


Elektrische afsluitboominstallatie: Type Junior

Degelijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid; daarom gaat het bij een slagboom van Thole. Alle componenten zijn langdurig getest in verschillende situaties, nat en droog, koud en warm, bij weinig en veel beweging. De Thole slagbomen doorstaan deze beproevingen met vlag en wimpel zodat ze ook voor u onder alle omstandigheden betrouwbaar blijven. Al meer dan 50 jaar creëren wij hoge kwaliteit toegangssystemen. Wij leveren een complete oplossing voor elke situatie, als het op toegangssystemen aankomt.

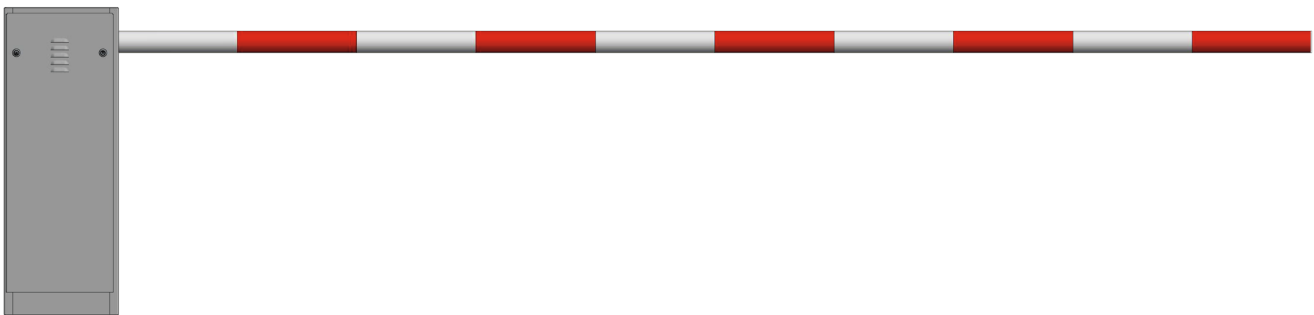

Slagboom type Junior

De Junior is speciaal ontwikkeld voor parkeerterreinen waar een snelle, degelijke en scherp geprijsde installatie gewenst is. De Junior wordt uitgevoerd met een ronde mast tot maximaal 5 meter. Verder kan deze installatie volledig naar eigen wens worden geconfigureerd. Van besturing met drukknop tot een volledig PLC gestuurde automaat. Of aangevuld met één van de vele opties en/of toegangscontrolesystemen. Wij bieden altijd de beste oplossing voor uw situatie.

Slagboom toebehoren

Iedere slagboom kan worden uitgerust met een aantal vaste accessoires. Al deze opties zijn specifiek voor de Thole slagbomen.

Wat voor de kwaliteit en duurzaamheid van de slagbomen geldt, geldt ook voor alle accessoires; degelijk fabricaat, langdurig getest onder barre weersomstandigheden en klaar om u van dienst te zijn.

Kenmerken:

- Standaard hoge kwaliteit materiaal
- Betrouwbaar en duurzaam
- Lage kosten lange levensduur
- Toepasbaar bij elke parkeer situatie
- Uit te breiden met meerdere opties

Aandrijfkast

Afmetingen	1.053 x 385 x 370 mm (H x B x D)
Gewicht	circa 95 kg
Uitvoering	3 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de zijkant
Kleur	antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Bewegingswerk

Aandrijving	elektromechanisch
Motor	0,25 kW / 3 fasen kortsluitankermotor
Reductor	haakse uitvoering
Overbrenging	kruk-drijfstang
Bewegingstijd	circa 4 seconden

Mast

Lengte	dagmaat tot 5.000 mm
Gewicht	5.000 mm = 10 kg
Uitvoering	aluminium Ø 75 mm
Kleur	standaard wit (RAL 9016) en bestickerd met rode retro reflecterende stickers

TECHNISCHE TEKENINGEN

